



WL 6000 LED

LED Akku Strahler

LED floodlight rechargeable

LED

6000
Lumen

IP65



WL 6000 LED

Der Acculux WL 6000 LED ist die ideale Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen in Industrie und Handwerk. Dieser wiederaufladbare LED Strahler wiegt nur 4,4 kg und überzeugt durch sein kompaktes Design, das einen einfachen Transport und schnellen Aufbau ermöglicht. Mit seinem stabilen Stativ kann der Baustellenstrahler auf eine Höhe von bis zu 2,24 m ausgefahren werden und bietet somit maximale Flexibilität bei der Ausleuchtung. Die Flexibilität des WL 6000 LED zeigt sich in der variablen Anpassungsfähigkeit: Die beiden LED-Köpfe der Akku Arbeitsleuchte lassen sich jeweils um 90° neigen und um bis zu 330° drehen. So können Sie das Licht exakt dorthin richten, wo es benötigt wird.

The Acculux WL 6000 LED is the ideal solution for your lighting requirements in industry and trade. This rechargeable LED spotlight weighs just 4.4 kg and impresses with its compact design, which enables easy transport and quick assembly. With its stable tripod, the construction site spotlight can be extended to a height of up to 2.24 m, thus offering maximum flexibility in lighting. The flexibility of the WL 6000 LED is reflected in its variable adaptability: The two LED heads of the battery-powered work light can each be tilted by 90° and rotated by up to 330°. This allows you to direct the light exactly where it is needed.

Leuchtenkopf 90° klappbar
& bis zu 330° drehbar
*lamp head folds 90°
& rotates up to 330°*

Li-Ionen Akku 14,8V
battery rechargeable 14,8V

praktischer Tragegriff
practical carrying handle

Stativ ausziehbar, max. 2,24 m
extendable tripod, max. 2.24 m

Dreibein-Standfuß
tripod stand



zusammengeklappt, leicht transportierbar
folded, easy to transport



optional mit DIN 14640 Aufnahme
erhältlich (ohne Stativ) zur Verwendung
in Kombination mit genormten Stativen
*optionally available with DIN 14640 mount
(without tripod) for use in combination with
standardized tripods*



Wenn die beiden Leuchtenköpfe geschlossen
sind, schaltet sich das Licht automatisch aus
*when the two lights are closed the lights
turn off automatically*



bis zu 330° drehbar
rotatable up to 330°



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES




- Leuchtmittel: 2x 25 W LED
- Leuchtenkopf: 90° schwenkbar, 330° drehbar
- Lichtstrom: ca. 6000/2400/1200/600 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 2h / 4h / 8h / 16h
- Ladedauer: ca. 5h
- Schutzart: IP65
- Akku: Li-Ionen Akku, 14,8V / 5200 mAh
- Gewicht: nur 4,4 kg
- Stativ: ausziehbar auf max. 2,24 m
- optionale Version: mit Befestigung DIN 14640 für Montage auf genormten Stativen



- *Illuminant: 2x 25 W LED*
- *Light head: 90° swiveling, 330° rotatable*
- *Luminous flux: approx. 6000/2400/1200/600 lumens*
- *Lighting time: approx. 2h / 4h / 8h / 16h*
- *Charging time: approx. 5h*
- *Protection class: IP65*
- *Battery: Li-Ion battery, 14,8V, 5200 mAh*
- *Weight: only 4,4 kg*
- *Tripod: extendable to max. 2,24m*
- *optional version: with DIN 14640 mounting for mounting on standardized tripods*

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

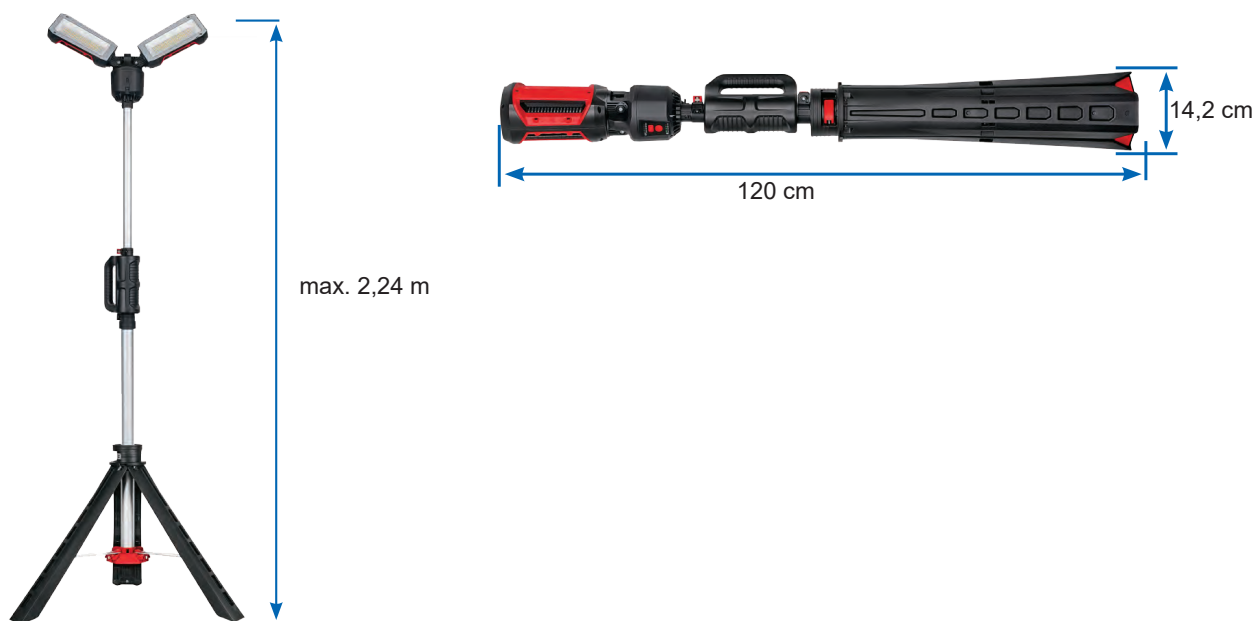

AUSFÜHRUNGEN | VERSIONS

Ausführung Version	Art-Nr. / Art-No.
Acculux WL 6000 mit integriertem Stativ / with integrated tripod	290861
Acculux WL 6000 mit DIN14640 Aufnahme (ohne Stativ) / with DIN14640 mount (w/o tripod)	290860