



KE-LED 3010 UV-A LED

LED Handleuchte UV-A

LED hand lamp UV-A

UV-A
LED

230V

IP54

H05
RN-F



KE-LED 3010 UV-A

Die KE-LED 3010 UV-A Handleuchte nutzt hochwertige UV-A LED-Technologie, welche eine gleichmäßige und intensive Ausleuchtung mit einer Wellenlänge von 365nm ermöglicht. Diese spezifische Wellenlänge gewährleistet eine genaue Detektion von fluoreszierenden Materialien, was sie für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben prädestiniert. Die Handleuchte kann sowohl mit einer Anschlussspannung von 230V als auch von 24V betrieben werden, was ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Arbeitsumgebungen ermöglicht.

The KE-LED 3010 UV-A hand lamp uses high-quality UV-A LED technology, which enables uniform and intensive illumination with a wavelength of 365nm. This specific wavelength ensures precise detection of fluorescent materials, making it ideal for demanding inspection tasks. The hand lamp can be operated with a connection voltage of 230V or 24V, which enables it to be adapted to different working environments.

Metallhaken, drehbar
metall hook, rotatable

Plexiglas, 30 mm Ø
plexiglass, 30 mm Ø

10x UV-A LEDs | 365 nm
10x UV-A LEDs | 365 nm

UV-A LED

PVC Handgriff & Endkappe
PVC handle & end cap



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 10x UV-A LEDs / 365 nm
- Schutzrohr: Plexiglas, 30 mm Ø
- Handgriff: PVC (Version Handleuchte)
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V (optional 24V)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage




- Illuminant: 10x UV-A LEDs / 365 nm
- Protective tube: Plexiglas, 30 mm Ø
- Handle: PVC (hand lamp version)
- Protection class: IP54
- Protection class: II / III
- Supply cable: 5 m H05RN-F 2 x 1.0 mm²
- Voltage variants: 230V (optional 24V)
- Longer supply line, cable type, plug etc. on request

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	KE-LED 3010 UV-A
Art.-Nr. Art.-No.	106007
Nennspannung Nominal voltage	220 - 240V AC
Schutzklasse Protection class	II
Anzahl LED Number LED	10
Wellenlänge Wavelength	365 nm
Handgriff Handle	PVC
Abschlusskappen End caps	---
Befestigung Fastening	---
Ein-Aus Schalter On-Off Switch	nein / no
Lebensdauer LED Lifetime LED	> 50.000 h
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +40 °C
IP Schutzart IP protection class	IP54
Schutzrohr Protective tube	Plexiglas
Zuleitung Cable	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
Stecker Plug	230V Version: ja yes (24V optional)

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

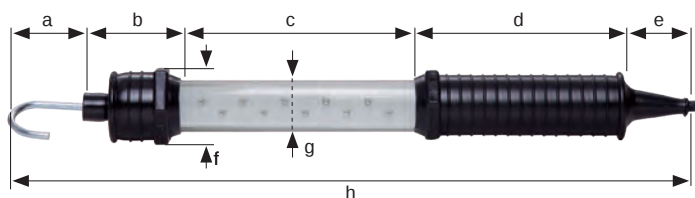

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 3010	45	55	135	115	40	45	30	390

Gewicht | weight: ca. 0,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

