



KE-LED 4010-P/A

LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace lamp

10x
POWER
LED

230V
110V
42V
24V

IP54

H05
RN-F



KE-LED 4010-P/A

Die LED Arbeitsplatzleuchte KE-LED 4010-P/A optimiert die Ausleuchtung von Arbeitsplätzen an Werkbänken, Maschinen oder in Anlagen. Mit beeindruckenden 10 POWER LEDs ausgestattet, sorgt diese Arbeitsplatzleuchte für eine außergewöhnlich helle und klare Beleuchtung.

The LED workplace light KE-LED 4010-P/A optimizes the illumination of workplaces at workbenches, machines or in systems. Equipped with an impressive 10 POWER LEDs, this workplace light provides exceptionally bright and clear lighting.



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: PMMA, 40 mm Ø
- Abschlussteile: Hart-PVC, grau
- Flexibler Lichthalterschlauch: 300 mm (opt. 400 o. 500 mm)
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V




- *Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: PMMA, 40 mm Ø*
- *End plugs: Hard-PVC, grey*
- *Flexible light holder: 300 mm (opt. 400 or 500 mm)*
- *Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp*
- *Protection category: IP54*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED 4010-P / A				
Nennspannung <i>Nominal voltage</i>	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC
Strom <i>Current</i>	0,04 A	0,085 A	0,175 A	0,31 A
Schutzklasse <i>Protection class</i>	II	II	III	III
Anzahl LED <i>Number LED</i>	10	10	10	10
Leistung <i>Power</i>	7,4 W	7 W	8 W	8,5 W
Nutzlicht Leuchte <i>Real lumen lamp</i>	780 Lm	750 Lm	850 Lm	820 Lm
enthält Lichtquelle der EEK <i>contains light source with EEC</i>				
Farbtemperatur <i>Color temperature</i>	5000 K			
Farbwiedergabe <i>Color rendering</i>	> 80			
Lebensdauer LED <i>Lifetime LED</i>	> 50.000 h			
Umgebungstemp. <i>Ambient temp.</i>	-20 °C - +40 °C			
IP Schutzart <i>IP protection class</i>	IP65			
Diffusor <i>Diffuser</i>	ja yes			
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	PMMA			
Abschlussteile <i>End plugs</i>	PVC			
Zuleitung <i>Cable</i>	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²			
Stecker <i>Plug</i>	230V Version: ja yes (110V / 42V / 24V optional)			

MIT MAGNET WITH MAGNET	Art-Nr. / 230V	Art-Nr. / 110V	Art-Nr. / 42V	Art-Nr. / 24V
KE-LED 4010-P/A-M / 300 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131388	131497	131487	131489
KE-LED 4010-P/A-M / 400 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131457	131597	131486	131825
KE-LED 4010-P/A-M / 500 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131531	131598	131599	131556
MIT ANSCHRAUBPLATTE WITH MOUNTING PLATE	Art-Nr. / 230V	Art-Nr. / 110V	Art-Nr. / 42V	Art-Nr. / 24V
KE-LED 4010-P/A-P / 300 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131363	131774	131513	131528
KE-LED 4010-P/A-P / 400 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131569	131775	131777	131779
KE-LED 4010-P/A-P / 500 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131479	131776	131778	131814
MIT SCHRAUBKLEMME WITH SCREW CLAMP	Art-Nr. / 230V	Art-Nr. / 110V	Art-Nr. / 42V	Art-Nr. / 24V
KE-LED 4010-P/A-K / 300 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131389	131819	131822	131529
KE-LED 4010-P/A-K / 400 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131815	131820	131823	131817
KE-LED 4010-P/A-K / 500 mm Lichthalter <i>light holder</i>	131816	131821	131824	131818

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

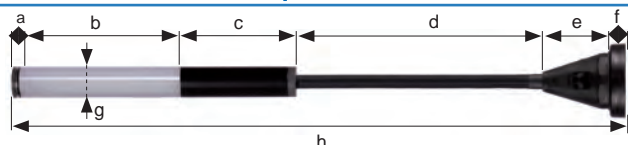

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
mit 300mm Lichthalter <i>light holder</i>	25	200	155	290	80	20	40	770
mit 400mm Lichthalter <i>light holder</i>	25	200	155	390	80	20	40	870
mit 500mm Lichthalter <i>light holder</i>	25	200	155	490	80	20	40	970
Gewicht <i>weight: ca. 1,5 kg</i>								

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024