



KE-LED 5018-P

LED Handleuchte

LED hand lamp

18x
POWER
LED

230V
24V

IP65

H07
RN-F



KE-LED 5018-P

Die KE LED 5018 Industrie Handleuchte ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen in Industrie und Handwerk. Ausgestattet mit 18 leistungsstarken POWER-LEDs erzeugt sie eine beeindruckende Lichtleistung von 1950 Lumen. Ihr schlagfestes Polycarbonat-Schutzrohr gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit selbst bei intensiver Nutzung, während der drehbare Metallaufhängehaken flexible Einsatzmöglichkeiten bietet – so bleibt Ihr Arbeitsplatz immer optimal beleuchtet.

The KE LED 5018 industrial hand lamp is the ideal solution for demanding work environments in industry and trade. Equipped with 18 powerful POWER LEDs, it produces an impressive light output of 1950 lumens. Its impact-resistant polycarbonate protective tube ensures durability and resistance even with intensive use, while the rotating metal hanging hook offers flexible application options - so your workplace is always optimally illuminated.

Metallhaken, drehbar
metall hook, rotatable

Polycarbonat Schutzrohr
polycarbonate protective tube

18x POWER LEDs | 5000K
18x POWER LEDs | 5000K

Diffusorfolie integriert
integrated diffuser film

PVC Handgriff & Endkappe
PVC handle & end cap



SCAN ME

KE-LED 5018-P | LED Handleuchte / LED hand lamp

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 18 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Handgriff / Abschlussskappe: PVC
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage




- Illuminant: 18 POWER LEDs / 5000 K
- Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø
- Handle / end cap: PVC
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP65
- Protection class: II resp. III
- Cable: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Voltage variants: 230V / 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED 5018-P		
Art.-Nr. Art.-No.	131562	131568
Nennspannung Nominal voltage	220 - 240V AC	24V AC/DC
Strom Current	0,09 A	0,68 A
Powerfaktor Power factor	> 0,7	---
Schutzklasse Protection class	II	III
Anzahl LED Number LED	18	18
Leistung Power	15,5 W	17,5 W
Nutzlicht Leuchte Real lumen lamp	1950 Lm	1850 Lm
enthält Lichtquelle der EEK contains light source with EEC		
Farbtemperatur Color temperature	5000 K	
Farbwiedergabe Color rendering	> 80	
Lebensdauer LED Lifetime LED	> 50.000 h	
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +40 °C	
IP Schutzart IP protection class	IP65	
Diffusor Diffuser	ja yes	
Schutzrohr Protective tube	Polycarbonat	
Handgriff / Kappe Handle / End cap	PVC	
Zuleitung Cable	5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm ²	
Stecker Plug	230V Version: ja yes (24V optional)	

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

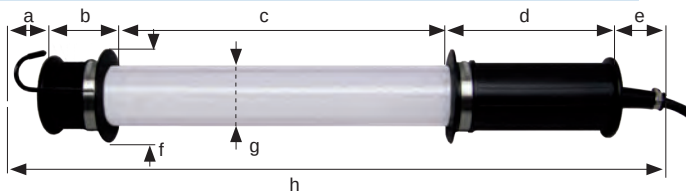

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 5018-P	30	50	280	130	40	75	50	530

Gewicht | weight: ca. 0,8 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

KIRA Leuchten GmbH
Wiedenstr. 6, 78244 Gottmadingen

Tel: 07734 - 936 93-0
Fax: 07734 - 936 93-29

Mail: info@kira-leuchten.de
Web: www.kira-leuchten.de



ATEX-Leuchten | Handleuchten | Maschinenleuchten | Akku-Leuchten
ATEX lighting | hand lamps | machine lights | rechargeable lights | torches