



KE-LED 5018 UV-A LED

LED Handleuchte UV-A

LED hand lamp UV-A

UV-A
LED

230V

IP54

H05
RN-F



KE-LED 5018 UV-A

Die KE-LED 5018 UV-A Handlampe verfügt über 18 UV-A LED-Module, die eine gleichmäßige und intensive Ausleuchtung mit einer Wellenlänge von 365nm gewährleisten. Diese präzise Wellenlänge ermöglicht eine akkurate Detektion von fluoreszierenden Materialien, was sie besonders für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben prädestiniert. Zusätzlich ist das UV LED Leuchte gemäß der Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unterstreicht.

The KE-LED 5018 UV-A hand lamp has 18 UV-A LED modules that ensure even and intensive illumination with a wavelength of 365nm. This precise wavelength enables accurate detection of fluorescent materials, making it particularly suitable for demanding inspection tasks. In addition, the UV LED lamp is protected against dust and splash water in accordance with protection class IP54, which underlines its reliability and durability.

UV-A LED

Metallhaken, drehbar
metall hook, rotatable

Plexiglas, 50 mm Ø
plexiglass, 50 mm Ø

18x UV-A LEDs | 365 nm
18x UV-A LEDs | 365 nm

PVC Handgriff & Endkappe
PVC handle & end cap



SCAN ME

KE-LED 5018 UV-A | LED Handleuchte UV-A | LED hand lamp UV-A

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 18x UV-A LEDs / 365 nm
- Schutzrohr: Plexiglas, 50 mm Ø
- Handgriff: PVC (Version Handleuchte)
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V (optional 24V)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage




- Illuminant: 18x UV-A LEDs / 365 nm
- Protective tube: Plexiglas, 50 mm Ø
- Handle: PVC (hand lamp version)
- Protection class: IP54
- Protection class: II / III
- Supply cable: 5 m H05RN-F 2 x 1.0 mm²
- Voltage variants: 230V (optional 24V)
- Longer supply line, cable type, plug etc. on request

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	KE-LED 5018 UV-A
Art.-Nr. Art.-No.	106009
Nennspannung Nominal voltage	220 - 240V AC
Schutzklasse Protection class	II
Anzahl LED Number LED	18
Wellenlänge Wavelength	365 nm
Handgriff Handle	PVC
Abschlusskappen End caps	---
Befestigung Fastening	---
Ein-Aus Schalter On-Off Switch	nein / no
Lebensdauer LED Lifetime LED	> 50.000 h
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +40 °C
IP Schutzart IP protection class	IP54
Schutzrohr Protective tube	Plexiglas
Zuleitung Cable	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²
Stecker Plug	230V Version: ja yes (24V optional)

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

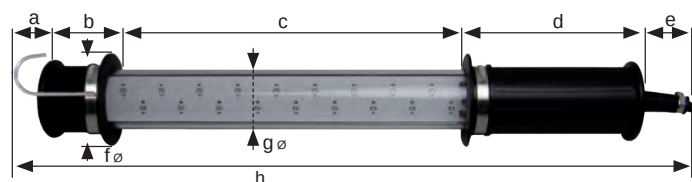

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 5018	30	50	280	130	40	75	50	530

Gewicht | weight: ca. 0,8 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

KIRA Leuchten GmbH
Wiedenstr. 6, 78244 Gottmadingen

Tel: 07734 - 936 93-0
Fax: 07734 - 936 93-29

Mail: info@kira-leuchten.de
Web: www.kira-leuchten.de



ATEX-Leuchten | Handleuchten | Maschinenleuchten | Akku-Leuchten
ATEX lighting | hand lamps | machine lights | rechargeable lights | torches