



# KE-LED 5045/230-M

LED Arbeitsleuchte 360°

LED work light 360°

288  
LEDs

230V

IP54

H07  
RN-F



## KE-LED 5045/230-M

Die LED Arbeitsleuchte KE-LED 5045/230-M ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die eine beeindruckende 360° Ausleuchtung bietet und sich ideal für die Raumausleuchtung eignet. Durch ihre robuste Bauweise ist sie besonders gut für den Einsatz auf Baustellen sowie im Maler- und Gipsergeber geeignet. Die hohe Lichtleistung wird durch Hochleistungs-LEDs gewährleistet, die mithilfe des matten Polycarbonatschutzrohrs eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ermöglichen.

*The LED work light KE-LED 5045/230-M is a versatile lighting solution that offers impressive 360° illumination and is ideal for room lighting. Its robust design makes it particularly suitable for use on construction sites and in the painting and plastering trades. The high light output is ensured by high-performance LEDs, which, with the help of the frosted polycarbonate protective tube, enable homogeneous illumination of the workplace.*

Metallhaken, drehbar  
*metal hook rotatable*



Polycarbonat Schutzrohr, opal matt  
*polycarbonate protective tube, opal matt*


Metallstandfuß optional  
*metal stand optional*



288x LEDs - 360° Ausleuchtung | 4000 K  
*288x LEDs - 360° illumination | 4000 K*

Abschlusskappen PVC  
*end caps PVC*

Zuleitung H07RN-F  
*cable H07RN-F*



SCAN ME

## MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 288 LEDs / 4000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, opal matt, 50 mm Ø
- Abschlusskappen: Weich-PVC, schwarz
- Befestigung: Aufhängehaken aus Metall
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvariante: 230V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage




- *Illuminant: 288 LEDs / 4000 K*
- *Protective tube: polycarbonate, opal matt, 50 mm Ø*
- *End caps: soft-PVC, black*
- *Fixation: rotatable suspension hook made of metal*
- *Protection category: IP54*
- *Protection class: II*
- *Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>*
- *Voltage variant: 230V*
- *Longer cable, cable type, plug etc. on request*

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Art.-Nr.   Art.-No.	117008
Nennspannung   Nominal voltage	220 - 240V AC
Powerfaktor   Power factor	> 0,9
Strom   Current	0,21 A
Schutzklasse   Protection class	II
Anzahl LED   Number LED	288
Leistung   Power	47 W
Nutzlicht   Real lumen	4500 Lm
Farbtemperatur   Color temperature	4000 K
Farbwiedergabe   Color rendering	> 80
Lebensdauer LED   Lifetime LED	> 50.000 h
Umgebungstemp.   Ambient temp.	-20 °C - +40° C
IP Schutzart   IP protection class	IP54
Schutzrohr   Protective tube	Polycarbonat, opal matt
Abschlusskappen   End caps	PVC
Zuleitung   Cable	10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Stecker   Plug	ja   yes
Leuchtmittel Energieeffizienzklasse Illuminant energy efficiency class	<b>A D</b>

## ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

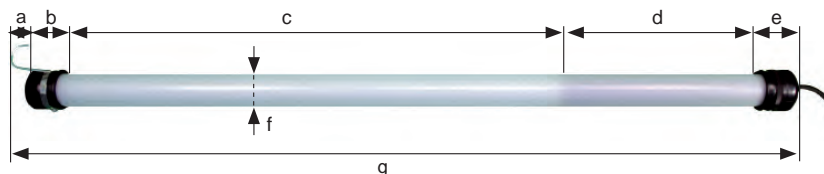

in mm						
a	b	c	d	e	f	g
40	50	800	325	55	50	1270
Gewicht   Weight: ca. 2,0 kg						

ARTIKEL   ARTICLE	Art.-Nr.
KE-LED 5045/230-M - Arbeitsleuchte 360° KE-LED 5045/230-M - Work light 360°	117008
KE-LED 5045 TRIO - 3x Arbeitsleuchte inkl. Standfuss KE-LED 5045 TRIO - 3x work light incl. stand	117011
Metallstandfuß (optionales Zubehör) Metal stand (optional accessory)	291392

© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V12-2024