

## KE-LED-EA 3006-P



LED Ein- und Anbauleuchte für den Einbau in Maschinen, Fahrzeugen und elektrischen Geräten aller Art. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30 mm Ø
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Federstahl
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



Lampe LED encastré, idéal pour le montage dans des machines, des véhicules, appareils électriques etc. Exempt d'éblouissement grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30 mm Ø
- Pièces de fermetures : ABS, noir
- Fixage : inclus 2 attaches fixations en acier à ressort
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II resp. III
- Câble : 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide



LED built-in and surface mounted lamp for the integration in machines, vehicles and all kind of electric devices. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30 mm Ø
- End caps: ABS, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of spring steel
- Protection category: IP54
- Protection class: II / III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions




LED in- en opbouwarmatuur ideaal voor inbouw in machines, voertuigen en elektrische apparaten. Verblindingsvrij licht door gebruik van speciale prismatische beschermhuis.

- Lamp: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 30 mm Ø
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van veerstaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Opties: kabellengte, steekertypes, quick-connect-versies

### Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 3006-P/230	6	230 V AC	0,035	430 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131606
KE-LED-EA 3006-P/110	6	110 V AC/DC	0,06	480 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne		131607
KE-LED-EA 3006-P/42	6	42 V AC/DC	0,012	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne		131608
KE-LED-EA 3006-P/24	6	24 V AC/DC	0,21	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne		131609
KE-LED-EA 3006-P/12	6	12 V AC/DC	0,275	360 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne		131611

### Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

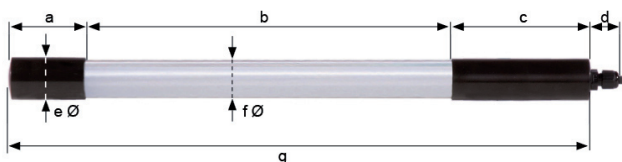

#### Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g
KE-LED-EA 3006-P	60	285	105	20	33	30	450

Gewicht | Weight: ca. 0,5kg