



KE-LED-EA 3010 UV-A

LED Rohrleuchte UV-A

LED tube luminaire UV-A

UV-A
LED

230V

IP54

H05
RN-F



KE-LED-EA 3010 UV-A

Die KE-LED-EA 3010 UV-A Rohrleuchte findet Anwendung in verschiedenen Industriezweigen, insbesondere in der Druck- und Lackindustrie. Dort werden UV-A-Leuchten eingesetzt, um Tinten, Lacke und Beschichtungen schnell zu trocknen und zu härten, was die Produktivität steigert und die Produktionszeiten verkürzt. Ebenso wird sie in der Herstellung verwendet, um UV-härtende Klebstoffe und Beschichtungen in Branchen wie der Automobil-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie zu härten.

The KE-LED-EA 3010 UV-A tube light is used in various industries, especially in the printing and coatings industry. There, UV-A lights are used to quickly dry and cure inks, paints and coatings, increasing productivity and reducing production times. It is also used in manufacturing to cure UV-curing adhesives and coatings in industries such as the automotive, electronics and aerospace industries.

Plexiglas, 30 mm Ø
plexiglass, 30 mm Ø

10x UV-A LEDs | 365 nm
10x UV-A LEDs | 365 nm

UV-A LED

Endkappen ABS
end caps ABS



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 10x UV-A LEDs / 365 nm
- Schutzrohr: Plexiglas, 30 mm Ø
- Endkappen: ABS (Version Rohrleuchte)
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm² mit Stecker
- Spannungsvarianten: 230V (optional 24V)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage




- Illuminant: 10x UV-A LEDs / 365 nm
- Protective tube: Plexiglas, 30 mm Ø
- End caps: ABS (tube luminaire version)
- Protection class: IP54
- Protection class: II / III
- Supply cable: 5 m H05RN-F 2 x 1.0 mm² with plug
- Voltage variants: 230V (optional 24V)
- Longer supply line, cable type, plug etc. on request

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	KE-LED-EA 3010 UV-A
Art.-Nr. Art.-No.	106012
Nennspannung Nominal voltage	220 - 240V AC
Schutzklasse Protection class	II
Anzahl LED Number LED	10
Wellenlänge Wavelength	365 nm
Abschlusskappen End caps	ABS Endkappen / ABS end caps
Befestigung Fastening	2x Klammer / 2x clamp
Ein-Aus Schalter On-Off Switch	nein / no
Lebensdauer LED Lifetime LED	> 50.000 h
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +40 °C
IP Schutzart IP protection class	IP54
Schutzrohr Protective tube	Plexiglas
Zuleitung Cable	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
Stecker Plug	230V Version: ja yes (24V optional)

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

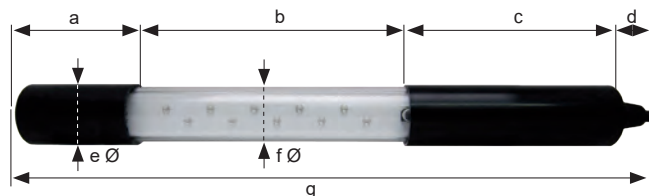

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g
KE-LED-EA 3010	45	55	135	115	40	45	30
Gewicht weight: ca. 0,5 kg							